

紙養生膠帶系列



KK金山紙養生膠帶

特 性

由特殊耐滲透牛皮紙和泛用性的最高級和紙膠帶結合而成，對於含有溶劑的油漆、木器漆等塗料，可有效防護遮蔽。

適用範圍

應用建築或車體的噴漆遮蔽工程。

型 號	規 格	卷/箱
KK-080	80mm X 33M	120卷
KK-150	150mm X 33M	60卷
KK-300	300mm X 33M	60卷
KK-550	550mm X 33M	30卷



YK和紙養生膠帶

特 性

由特殊耐滲透牛皮紙和泛用性的最高級和紙膠帶結合而成，對於含有溶劑的油漆、木器漆等塗料，可有效防護遮蔽。

適用範圍

應用油漆、噴漆、水泥漆、烤漆、窗戶、櫥櫃、傢俱、工程、居家防護遮蔽專用膠帶。

型 號	規 格	卷/箱
YK-080	80mm X 33M	120卷
YK-150	150mm X 33M	60卷
YK-300	300mm X 33M	60卷
YK_430	430mm X 33M	30卷
YK-550	550mm X 33M	30卷



NPK金山養生膠帶

特 性

高黏度耐候型適合室外施工，能抵抗強風烈日，好黏不易脫落，好撕又不易殘膠。

適用範圍

1.適合外牆塗料如石頭漆噴塗修邊之用、粗糙石材外牆或瓷磚拼貼遮蔽。
2.建築或車體的油漆、噴漆遮蔽防護。
3.裝潢、泥作、環境清潔工程之防塵、防污。

型 號	規 格	卷/箱
NPK-0550	550mm X 25M	60卷
NPK-1100	1100mm X 25M	60卷
NPK-1500	1500mm X 25M	40卷
NPK-2100	2100mm X 25M	40卷
NPK-2700	2700mm X 25M	40卷



WS玉將養生膠帶

特 性

中低黏度型適合室內外通用型遮蔽膠帶。

適用範圍

1.適合用於室內外不平整粗糙表面貼合，及油漆裝潢工程之防塵、防污、遮蔽。
2.大樓外牆清洗時可保護電器箱設備、招牌等。
3.光滑表面石材保養維護。

型 號	規 格	卷/箱
WS-0550	550mm X 25Y	80卷
WS-1100	1100mm X 25Y	60卷
WS-1500	1500mm X 25Y	40卷
WS-2100	2100mm X 25Y	40卷
WS-2700	2700mm X 25Y	40卷
WS-3200	3200mm X 25Y	30卷



Y405和紙膠帶(室內外填縫、塗裝用)

特 性

中高黏度的和紙膠帶適合室外施工，耐高溫、耐候性佳，好黏不易脫落，好撕不易殘膠。

適用範圍

1.直線性佳，適用於玻璃、外牆石材伸縮縫，灌注填縫材矽力康時，修邊之用。
2.汽車噴/烤漆時，遮蔽周邊飾條、氣密膠帶之用。
3.玻璃帷幕、冷氣出風口等，警告標示之用。

型 號	規 格	卷/箱
Y405-14	14mm X 18M	800卷
Y405-16	16mm X 18M	700卷
Y405-19	19mm X 18M	600卷
Y405-22	22mm X 18M	500卷
Y405-28	28mm X 18M	400卷
Y405-33	33mm X 18M	300卷
Y405-50	50mm X 18M	200卷

型 號	規 格	卷/箱
Y405-11	11mm X 18M	1000卷
Y405-15	15mm X 18M	800卷
Y405-18	18mm X 18M	700卷
Y405-20	20mm X 18M	600卷
Y405-24	24mm X 18M	500卷
Y405-30	30mm X 18M	400卷
Y405-40	40mm X 18M	300卷



Y505和紙膠帶(室內塗裝用)

特 性

中低黏度的和紙膠帶，適合室內油漆裝潢遮蔽施工，耐溶劑型，遮蔽效果佳。

適用範圍

1.適合室內施工，適用於水性、油性塗料及木器漆等噴塗作業，黏性佳，可廣泛使用於各種材質，遮蔽效果佳。
2.直線性佳，最適合錫腳板等直線標示之油漆工程應用。

型 號	規 格	卷/箱
Y505-14	14mm X 18M	800卷
Y505-15	15mm X 18M	800卷
Y505-16	16mm X 18M	700卷
Y505-18	18mm X 18M	700卷
Y505-19	19mm X 18M	600卷
Y505-22	22mm X 18M	500卷
Y505-28	28mm X 18M	400卷
Y505-33	33mm X 18M	300卷
Y505-50	50mm X 18M	200卷



Y805和紙膠帶(藝術塗料、外牆專用)

特 性

日本銷售NO.1 高黏度的和紙膠帶，適合室外施工，耐候型、耐溶劑、直線性佳，可應用於各種粗糙、光滑面、**酸洗面及凹凸面**，施作省力，好黏不易脫落，好撕不易殘膠。

適用範圍

1. 室外工程遮蔽
2. 藝術塗裝

型 號	規 格	卷/箱
Y805-15	15mm X 18M	800卷
Y805-16	16mm X 18M	700卷
Y805-18	18mm X 18M	700卷
Y805-19	19mm X 18M	600卷
Y805-24	24mm X 18M	500卷



WS-310玉將耐鹼玻璃纖維網(非自黏)

適用範圍

1.防水隔熱之披覆工程。
2.RC結構、白磚、輕質磚、石膏板、矽酸鈣板、鋼骨結構、各式牆壁之連結與強化目的。
3.防水隔間板補強。
4.FRP、造船工業等工程。
5.管路、漆料之披覆工程。

型 號	規 格	卷/箱
WS-31055-0200050	5X5目 200mm X 50M	24卷
WS-3105580-0300050	5X5目 300mm X 50M	12卷
WS-31055-1000050	5X5目 1M X 50M	4卷
WS-31088-1000050	8X8目 1M X 50M	4卷
WS-31088-1000100	8X8目 1M X 100M	4卷
WS-31099-1000100	9X9目 1M X 100M	4卷



YA-320和耐鹼玻璃纖維網帶(自黏)

適用範圍


適合各類型的石膏板、矽酸鈣板、三夾板、密迪板、各式板材與牆壁之間隔縫連接，貼附自黏玻璃纖維網帶後，再披覆披土等，可增加披覆層的抗裂性及抗撞力。
◇防水隔工程 ◇油漆裝潢工程
◇輕隔間工程 ◇裂縫修補工程

型 號	規 格	卷/箱
YA-320-35	35mm X 90M	48卷
YA-320-50	50mm X 90M	36卷
YA-320-100-50	100mm X 50M	48卷
YA-320-150-50	150mm X 50M	24卷
YA-320-200-50	200mm X 50M	24卷

* 如需其它尺寸，歡迎來電洽詢。

膠帶系列

防水氣密－丁基橡膠系列

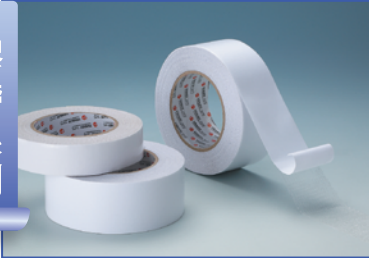

816PE抗裂加強網（自黏、非自黏）

特 性


816PE抗裂加強網，具有極佳的耐水性、耐鹼鹼性、透氣、透濕，相較於玻璃纖維網帶，厚度更薄，在各類型板材間隔縫連接工法上，搭接比例可以縮小，可節省較多的批土用料，並縮短工時。

適用範圍

適合各類型的石膏板、矽酸鈣板、三夾板、密迪板、造型天花板、各式板材與牆壁之間隔縫連接，貼附自黏PE網帶後，再披覆披土等，可增加披覆層的抗裂性及抗撞力。

品 項	型 號	規 格	卷/箱
自 黏	816-30	30mm X 30M	60卷
自 黏	816-50	50mm X 30M	36卷
自 黏	816	1200mm X 30M	寬度可客製裁切
非自黏	816N	1200mm X 60M	寬度可客製裁切

* 如需其它尺寸，歡迎來電洽詢。

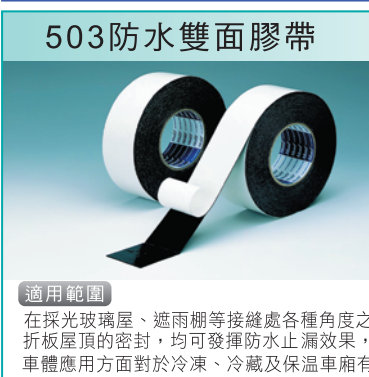

503防水雙面膠帶

特 性

以聚乙烯為基材及雙面複合丁基橡膠感應雙面防水膠帶，耐候性超強，高溫不易垂流，防水、防震、氣密效果特佳，材質耐久不老化的。


規 格

可客製尺寸裁切

- T:1mm X W:1230mm X L:15M
- T:2mm X W:1230mm X L:10M

適用範圍

在採光玻璃屋、遮雨棚等接縫處各種角度之防水止漏處理、彩色鋼板、FRP搭接、折板屋頂的密封，均可發揮防水止漏效果，亦可做為人工草皮固定等。另外，在車體應用方面對於冷凍、冷藏及保溫車廂有良好氣密防水等效果。

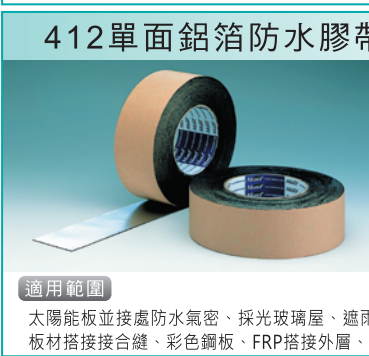

412單面鋁箔防水膠帶

特 性

丁基橡膠為基材，與鋁箔、PET膜結合成自黏膠帶。具備非常優良防水性、氣密性、耐候性、鋁箔亮面可抗UV紫外線耐高溫。


規 格

可客製尺寸裁切

- T:0.5mm X W:960mm X L:20M

適用範圍

太陽能板並接處防水氣密、採光玻璃屋、遮雨棚等，接縫處各角度防水補漏處天構鋼構板材搭接接合縫、彩色鋼板、FRP搭接外層、折板屋頂密封、包覆螺孔外露處。

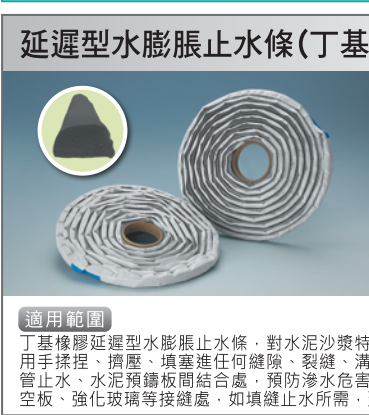

延遲型水膨脹止水條(丁基橡膠、低膨脹、可塑型)

特 性

丁基橡膠水膨脹止水條，耐高溫抗老化，可塑型之特性用手即可擠壓，填塞進縫隙、裂縫、溝槽中；表面塗佈延遲劑，在施工灌漿或遇地下水及下雨時，不會因遇水吸收水份而膨脹，影響水泥固化的狀態。

規 格

- T:8mm X W:12mm X L:3.7M 箱入30卷

適用範圍

丁基橡膠延遲型水膨脹止水條，對水泥沙漿特具膨脹性，使用簡便，不需工具，可輕易用手揉捏、擠壓、填塞進任何縫隙、裂縫、溝槽中。應用於樓板及中間樁施工縫、貫穿管止水、水泥預鑄板間結合處，預防滲水危害；其次，採光罩、琉璃瓦、彩色鋼板、中空板、強化玻璃等接縫處，如填縫止水所需，建議使用本產品。



SM-丁基橡膠防蝕填充材

特 性


具有柔軟性的塊狀製品，可輕易地以剪刀裁斷，施工容易。

規 格

- T:10mm x W:100mm X L:300M 箱入40片

適用範圍

壓入管路凸緣的螺栓、機械接頭等凹凸不規則部份，予以擠壓填平，即可發揮丁基橡膠密封的特質，SM防蝕填充材用於和K-450搭配，包覆K450防蝕膠帶時，更能容易施工，防蝕效果更加確實。

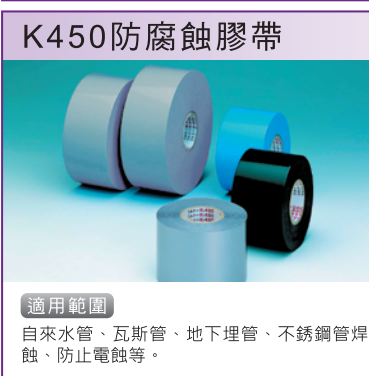

K450防腐蝕膠帶

特 性

特殊自我融合(Self-Fusion)特性，膠帶捲繞在管路上時，膠帶自動融合成一體，防止隙縫中水份或空氣造成腐蝕。

顏 色

銀 / 黑


規 格

- T:0.4mm X W:50mm X L:10M 箱入50卷

* 如需其它尺寸，歡迎來電洽詢。

適用範圍

自來水管、瓦斯管、地下埋管、不銹鋼管焊接處及一般工業用配管的防腐蝕、防鏽蝕、防止電蝕等。

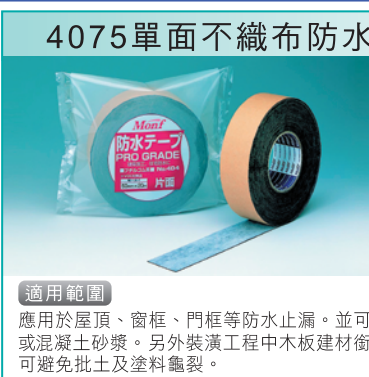

4075單面不織布防水膠帶

特 性

以聚丙烯不織布為基材及複合丁基橡膠感應單面型自黏膠帶，具備非常優良的防水性、氣密性、耐候性。


規 格

可客製尺寸裁切

- T:0.75mm X W:960mm X L:20M

適用範圍

應用於屋頂、窗框、門框等防水止漏。並可在不織布材質上鋪敷水性塗料、水性PU或混凝土砂漿。另外裝潢工程中木板建材銜接RC樑柱之搭接補強處理，良好的彈性可避免批土及塗料龜裂。

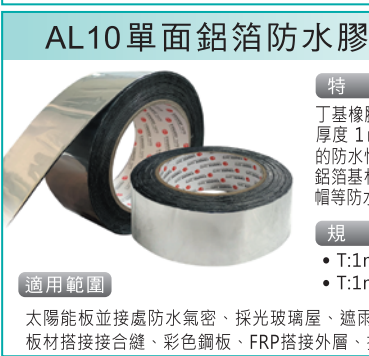

AL10單面鋁箔防水膠帶

特 性

丁基橡膠為基材，與鋁箔、PET膜結合成自黏膠帶。厚度 1mm，可因應各種環境氣候。具備非常優良的防水性、氣密性、耐候性；抗UV紫外線耐高溫的鋁箔基材，可直接貼附在遮雨棚收邊、骨架、覆蓋螺帽等防水應用。


規 格

可客製尺寸裁切

- T:1mm X W:1000mm X L:5M
- T:1mm X W:1000mm X L:15M

適用範圍

太陽能板並接處防水氣密、採光玻璃屋、遮雨棚等，接縫處各角度防水補漏處天構鋼構板材搭接接合縫、彩色鋼板、FRP搭接外層、折板屋頂密封、包覆螺孔外露處。

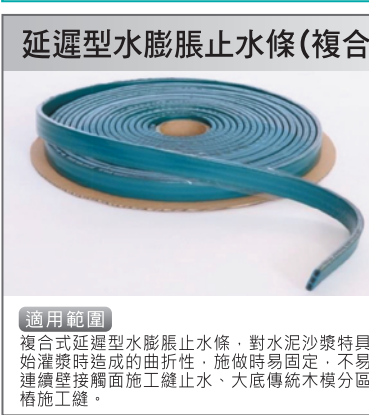

延遲型水膨脹止水條(複合式、高膨脹、低回縮率)

特 性


複合式延遲型水膨脹止水條，表面有延遲混泥土初凝過程中發生龜裂，複合式結構硬度增加不易產生曲折，最大膨脹可至 200%，有效於二次接縫處阻水。

規 格

- T:7mm X W:25mm X L:10M 箱入4卷

適用範圍

複合式延遲型水膨脹止水條，對水泥沙漿特具膨脹性，施作簡便，硬度加強，防止在初始灌漿時造成的曲折性，施做時易固定，不易因按壓變形。應用於連續壁壓樑、大底與連續壁接觸面施工縫止水、大底傳統木模分區灌漿施工縫、隧道、地下鐵、樓板及中間樁施工縫。

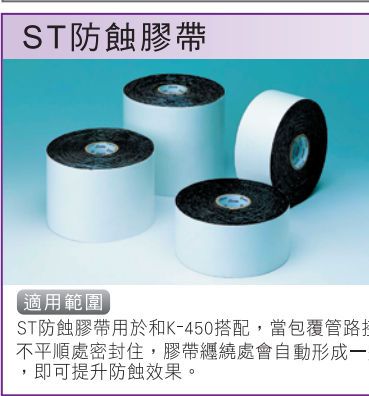

ST防蝕膠帶

特 性


ST防蝕膠帶以丁基橡膠為底，沒有基材的自黏膠帶，黏着劑不含揮發性物質，能長時間保持高效能的抗腐蝕層。

規 格

- T:2mm X W:30mm X L:5M 箱入50卷

適用範圍

ST防蝕膠帶用於和K-450搭配，當包覆管路接頭時，先以ST膠帶，將接頭的隙縫或不平順處密封住，膠帶繼續處會自動形成一完整的抗腐蝕層，外部再以K-450包裹，即可提升防蝕效果。

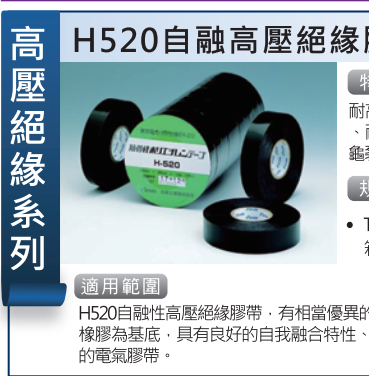

H520自融高壓絕緣膠帶

特 性

耐高電壓、電氣特性佳、優良絕緣材料、防水、耐濕性佳、耐臭氧、耐鹼鹼性、耐候性、耐龜裂性、耐老化。

規 格

- T:0.5mm X W:20mm X L:10M 箱入100卷

適用範圍

H520自融性高壓絕緣膠帶，有相當優異的絕緣性，可用於電纜接頭與分歧部位；丁基橡膠為基底，具有良好的自我融合特性、適形性、絕緣性，操作便利，是一款多用途的電氣膠帶。

養生膠帶系列

遮蔽和紙膠帶系列

耐鹼玻璃纖維網布系列