

防水氣密系列

各種建材異材質
接觸面之固定

木質地板之防水

隔熱材接縫之防水

透溼防水膜
接縫之防水

樓層板之斷水



金屬屋頂之
修補、防水、抗噪


地毯之固定

人工草皮之固定

水槽周邊簡易防水

窗框周邊防水

丁基橡膠防水膠帶
住宅建材用途例



4075單面不織布防水氣密膠帶



特 性


以聚酯不織布為基材及複合丁基橡膠類感壓性黏著劑的單面型自黏膠帶，具備非常優良的防水性、氣密性、耐候性。

適用範圍

應用於屋頂、窗框、門框等防水止漏。並可在不織布材質上鋪敷塗料、PU或混凝土砂漿。另外裝潢工程中木板建材銜接PC樑柱之搭接補強處理，良好的彈性可避免批土及塗料龜裂。

規 格 • 0.75mm X 960mm X 20M (可客製尺寸裁切)

412單面鋁箔防水氣密膠帶

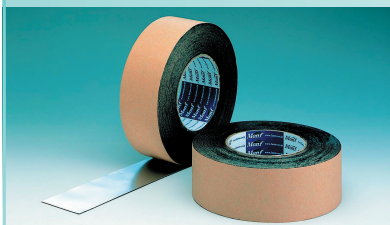

特 性


塗佈丁基橡膠作為基材，再由鋁箔與PET膜結合而成自黏膠帶。具備非常優良防水性、氣密性、耐候性、鋁箔亮面可抗UV紫外線耐高溫。

適用範圍

貼附遮雨棚收邊、骨架防水應用；金屬屋頂之修補、防水。

規 格 • 0.5mm X 960mm X 20M (可客製尺寸裁切)

503雙面防水氣密膠帶

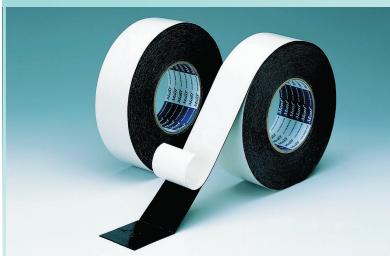

特 性


以聚乙烯為基材及雙面複合丁基橡膠類感壓性粘著劑所製作而成雙面防水膠帶，耐候性超強，高溫不易垂流，防水、制震、消音、氣密效果特佳，材質耐久不老化。

適用範圍

在採光玻璃屋、遮雨棚等接縫處各種角度之防水止漏處理、彩色鋼板、FRP搭接、折板屋頂的密封，均可發揮防水止漏效果，亦可做為人工草皮固定等。另外，在車體應用方面對於冷凍、冷藏及保溫車廂有良好氣密防水等效果。

規 格 • 1mm X 1230mm X 15M (可客製尺寸裁切)
• 2mm X 1230mm X 10M (可客製尺寸裁切)

水膨脹止水條

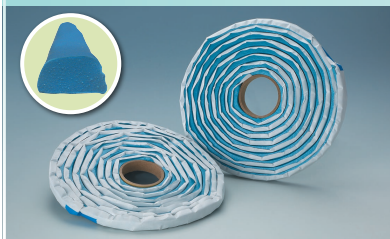

特 性

水膨脹止水條使用簡便，不需工具，可輕易用手揉捏、擠壓、填塞進任何縫隙、裂縫、溝槽中。

適用範圍

針對水泥製品接縫處止水而開發，對水泥沙漿特具膨脹性。應用於水泥預鑄板間結合處可預防滲水危害；其次，採光罩、琉璃瓦、彩色鋼板、中空板、強化玻璃等接縫處，如填縫止水所需建議使用本產品。

規 格 • 上寬8mm X 下寬12mm X 3.7M，20卷/箱。

1.若有特殊需求，請洽業務代表。 2.內文說明均為常態用途介紹僅供參考，使用者須自行確認產品適用性。